TSLG耐落
Value Solution Provider

LOCTITE®

LOCTITE®

是TSLG耐落集团引进德国HENKEL公司的产品，其预涂式螺丝固定剂系以特殊技术将主剂与包于胶囊之固化剂按比例混合之后，再涂布于螺纹上，提供防松(Dri-Loc®) 及防漏(Vibra-Seal® & Dri-Seal®) 等系列产品。使用预涂式之螺丝固定剂的好处是适用于大量生产之产线上。LOCTITE®产品在汽机车、机械五金、农机、电机等工业上广泛被采用。

预涂式螺丝固定剂

LOCTITE® 预涂式螺丝固定剂的优点

- 防松防漏产品
- 涂布范围可依客户需求调整
- 可符合DIN-267 PART 27、IFI-125、IFI-525测试规范
- 随时可以使用，在组装线上可增加生产力
- 干而不沾手，可碰触
- 对组装无害
- 环境安全

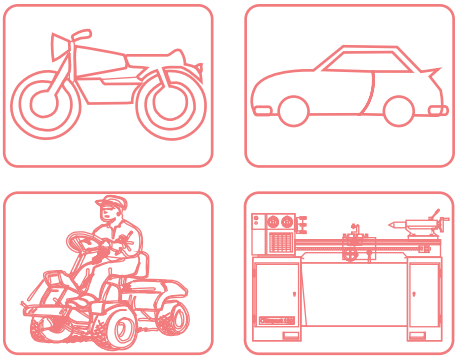

预涂式螺丝固定剂 Dri-Loc® 系列

产品编号	Dri-Loc® 200	Dri-Loc® 201	Dri-Loc® 202	Dri-Loc® 204	Dri-Loc® 2045	Dri-Loc® STS
颜色	黄	黄	绿	红	红	浅蓝
用途	高强度	耐高温 高强度	中强度	高强度	中高强度	中强度
松动扭力* (Nm)	>10	>10	>10	>10	>10	>10
松脱扭力* (Nm)	<55	<55	<55	<55	<55	<55
使用环境温度 (°C)	-54°C ~150°C	-54°C ~200°C	-54°C ~150°C	-54°C ~150°C	-54°C ~220°C	-54°C ~150°C
固化时间 开始固化	10分钟	10分钟	10分钟	10分钟	10分钟	10分钟
完全固化	72小时	72小时	72小时	72小时	24小时	72小时
保存期限	室温下四年 (DIN 50 014)			室温 (8~28度) / ≤50%RH		

注：*on 3/8"(M10) phosphate based bolt

预涂式螺丝密封剂 Vibra-Seal® & Dri-Seal® 系列

产品编号	Vibra-Seal® 503HV	Vibra-Seal® 516	Vibra-Seal® 517	Vibra-Seal® 513
颜色	白	棕	棕	白
用途	通用型 高黏度	通用型 高黏度	通用型 高黏度	耐高温
使用环境温度(°C)	-54°C~150°C	-54°C~150°C	-54°C~150°C	-54°C~177°C
重复使用性	是	是	是	是
锁付后密封性	立即密封	立即密封	立即密封	立即密封
密封能力（PSI） 管牙**	120	120	120	120

注：*on 3/8"-16UNC bolt **on 1/2" NPT

LOCTITE®系德国HENKEL公司注册商标
Dri-Loc®Vibra-Seal®Dri-Seal®系德国HENKEL公司注册商标

总公司／台湾桃园县32668杨梅镇高狮路305号 TEL：886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄厂／台湾高雄县82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL：886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
东莞厂／广东东莞市523755黄江镇板湖聚富路7号 TEL：86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一厂／江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL：86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二厂／江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL：86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重庆厂／重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号（睿容标准厂C区B-2栋）TEL：86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999
http://www.tslg.com.cn
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949