


LOCTITE®

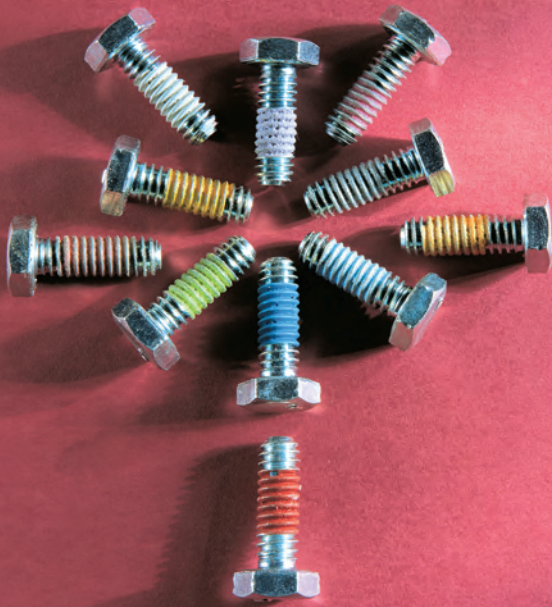

LOCTITE®

是TSLG耐落集团引进德国HENKEL公司的产品，其预涂式螺丝固定剂系以特殊技术将主剂与包于胶囊之固化剂按比例混合之后，再涂布于螺纹上，提供防松(Dri-Loc®)及防漏(Vibra-Seal®& Dri-seal®)等系列产品。

使用预涂式之螺丝固定剂最大的好处是适用于大量生产之流程线上。所以LOCTITE®产品在汽机车、机械五金、农机、电机等工业上广泛被采用。

预涂式螺丝固定剂

预涂式螺丝固定剂 (Dri-Loc®系列)





产品编号	Dri-Loc® 200	Dri-Loc® 201	Dri-Loc® 202	Dri-Loc® 203	Dri-Loc® 204	Dri-Loc® 205	Dri-Loc® STS
颜色	黄	黄	绿	灰	红	浅橙	浅蓝
用途	通用型 中强度	耐高温 高强度	调整型 中强度	中低强度	电镀表面 高强度	高强度	中强度
松动扭力* (kgf-cm)	≥173	≥280	≥173	≥115	≥253	≥224	≥173
松脱扭力* (kgf-cm)	≥109	≥150	≥109	≥57	≥253	≥61	
使用环境温度(°C)	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 200°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C
固化时间	开始固化	10分钟	10分钟	10分钟	10分钟	10分钟	10分钟
	完全固化	72小时	72小时	72小时	72小时	72小时	24小时
润滑性	中等	低	中等	中等	低	高	高
保存期限	四年(温度8-28°C湿度65% RH之下)						

注：*on 3/8" (M10) phosphate based bolt 本系列产品不适用于铜材

预涂式螺丝密封剂(Vibra-Seal® & Dri-seal®系列)

产品编号	Vibra-Seal® 503	Vibra-Seal® 503HV	Vibra-Seal® 516	Vibra-Seal® 517	Dri-Seal® 513
颜色	白	白	棕	棕	白
用途	通用型 低黏度	通用型 高黏度	通用型 低黏度	通用型 高黏度	耐高温
使用环境温度(°C)	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C
重复使用性	是	是	是	是	是
锁付后密封性	立即密封	立即密封	立即密封	立即密封	立即密封
密封能力 (psi)	管牙*	120	120	120	150
润滑性	高	高	高	高	中等
保存期限	四年(温度8-28°C湿度65% RH之下)				

注：*on 1/2" NPT



LOCTITE® 系德国HENKEL公司注册商标

Dri-Loc® Vibra-Seal® Dri-Seal®系德国HENKEL公司注册商标

TSLG® 耐落®系台湾耐落公司注册商标

<http://www.tslg.com.cn>

TSLG 耐落

总公司/台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL: 886 3 4757777 FAX: 886 3 4757780

高雄厂/台湾高雄市82942湖内区中山路二段2巷53弄9号 TEL: 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999

东莞厂/广东东莞市523757黄江镇板湖社区聚富三街2号 TEL: 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998

昆山一厂/江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL: 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988

昆山二厂/江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL: 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

ISO 9001/ ISO 14001/ TS16949