


# LOCTITE®

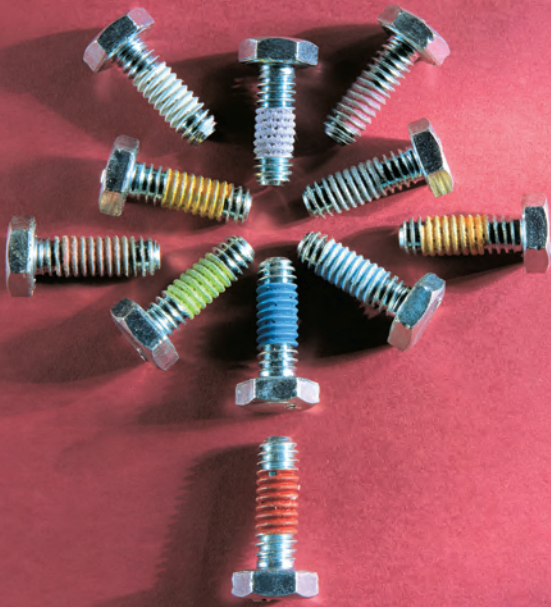

## LOCTITE®

是TSLG耐落集團引進德國HENKEL公司的產品，其預塗式螺絲固定劑係以特殊技術將主劑與包於膠囊之固化劑按比例混合之後，再塗佈於螺紋上，提供防鬆(Dri-Loc®)及防漏(Vibra-Seal® & Dri-Seal®) 等系列產品。

使用預塗式之螺絲固定劑最大的好處是適用於大量生產之流程線上。所以LOCTITE® 產品在汽機車、機械五金、農機、電機等工業上廣泛被採用。

## 預塗式螺絲固定劑(Dri-Loc® 系列)

產品編號	Dri-Loc® 200	Dri-Loc® 201	Dri-Loc® 202	Dri-Loc® 203	Dri-Loc® 204	Dri-Loc® 205	Dri-Loc® STS
顏色	黃	黃	綠	灰	紅	淺橙	淺藍
用途	通用型 中強度	耐高溫 高強度	調整型 中強度	中低強度	電鍍表面 高強度	高強度	中強度
鬆動扭力* (kgf-cm)	≥173	≥280	≥173	≥115	≥253	≥224	≥173
鬆脫扭力* (kgf-cm)	≥109	≥150	≥109	≥57	≥253	≥61	
使用環境溫度(°C)	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 200°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C
固化時間	開始固化	10分鐘	10分鐘	10分鐘	10分鐘	10分鐘	10分鐘
	完全固化	72小時	72小時	72小時	72小時	72小時	24小時
潤滑性	中等	低	中等	中等	低	高	高
保存期限	四年(溫度 8-28°C濕度 65%RH之下)						




註：\*on 3/8" (M10) phosphate based bolt

\*不建議使用於銅材

## 預塗式螺絲密封劑(Vibra-Seal® & Dri-Seal® 系列)

產品編號	Vibra-Seal® 503	Vibra-Seal® 503HV	Vibra-Seal® 516	Vibra-Seal® 517	Dri-Seal® 513
顏色	白	白	棕	棕	白
用途	通用型 低黏度	通用型 高黏度	通用型 低黏度	通用型 高黏度	耐高溫
使用環境溫度(°C)	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C	-54°C ~ 150°C
重複使用性	是	是	是	是	是
鎖付後密封性	立即密封	立即密封	立即密封	立即密封	立即密封
密封能力(psi)	管牙*	120	120	120	150
潤滑性	高	高	高	高	中等
保存期限	四年(溫度 8-28°C 濕度 65%RH之下)				

註：\*on 1/2" NPT



LOCTITE® 係德國HENKEL公司註冊商標

Dri-Loc® Vibra-Seal® Dri-Seal® 係德國HENKEL公司註冊商標

TSLG® 耐落® 係台灣耐落公司註冊商標

<http://www.tslg.com.tw>

**TSLG 耐落**

總公司/台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780

高雄廠/台灣高雄市82942湖內區中山路二段2巷53弄9號 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999

東莞廠/廣東東莞市523757黃江鎮板湖區聚富三街2號 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998

昆山一廠/江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988

昆山二廠/江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園云雀路129號 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

ISO 9001/ ISO 14001/ TS16949