TSLG 耐落
Value Solution Provider

precote®

倍力扣®處理
precote® 709

是TSLG耐落集團引進德國omniTECHNIK公司開發成功的產品，precote® 709是防止螺牙鎖死之預塗式薄膜，可應用於有內、外螺牙部品。可用於防止組裝時的擦傷及冷焊現象，降低扭矩之變異，即使暴露在1560°F (850°C)的高溫及嚴峻的工業環境裏，皆能容易被拆卸！

防止高溫環境螺牙鎖死

precote® 709的優點

- 適用於不銹鋼材質之扣件
- 消除擦傷和冷焊現象
- 形成乾燥、可觸摸的潤滑塗層，且具防漏之功能
- 有穩定的低摩擦系數
- 可塗佈於Nylok®及Nytemp®塗層上
- 即使至1560°F(850°C)之高溫，仍具極佳拆卸效果
- 可預塗於有/無螺牙之部品
- 抗化學性佳(當裝配後)
- 可加工在螺牙或整個部品
- 拆卸容易(非破壞性)
- 無毒且安全

precote® 709符合之工業規範

顏色	黑灰色	加工範圍	360°
旋入扭矩*(Nm)	<3	摩擦系數	0.10 ~ 0.15
鬆脫扭矩*(Nm)	<2.5*Ma (於+400°C（+750°F）下100小時后，室溫拆除)	最高使用溫度	850°C
保存期限	四年 (溫度max 30°C 濕度max 65% RH)		

*所有數值皆為使用：符合ISO4017 A2-70規範的M10螺絲及ISO 4032 A2-70規範的螺帽進行測試所得

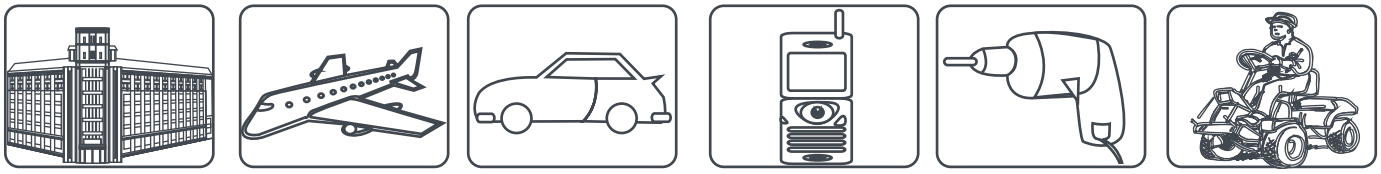

precote® 系德國omniTECHNIK公司註冊商標
耐落® 、TSLG®、倍力扣® 系台灣耐落公司註冊商標

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL：886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL：886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
東莞廠／廣東東莞市523755黃江鎮板湖聚富路7號 TEL：86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL：86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL：86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重慶廠／重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號（睿容標準廠C區B-2棟）TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999
http://www.tslg.com.tw
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949